

## M34 系列


感應距離 20mm  
 檢測頻率快速  
 極性逆接保護  
 負載短路保護  
 IP68 防護等級





說明	產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	ABS-34N20E1
	DC 三線 NPN NC	ABS-34N20E2
	DC 三線 PNP NO	ABS-34P20E1
	DC 三線 PNP NC	ABS-34P20E2
	DC 二線 NPN/PNP NO	XPB-34D20E1
	AC 二線 SCR NO	XPB-34A20E1
	AC 二線 SCR NC	XPB-34A20E2
檢出距離	20mm	
安裝方式	非隔離型(露出型式)	
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz	
反應頻率	DC Type : 50Hz AC Type : 25Hz	
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA	
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護	
防護等級	IEC IP68	
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質	ABS	
連接型式	2M 電纜線直結式	

### 接線圖：

#### DC 三線式

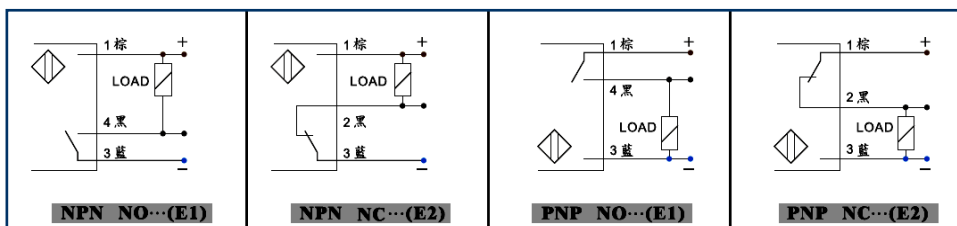

DC 二線式



AC 二線式

