



KP-ES03 系列

電梯定位感應器，放大器內藏
四種安裝固定方式，種類齊全
輸出型態有晶體式與繼電器兩種
能抵抗變頻與陽光等雜訊干擾
IP67 防護等級



說 明		產 品 型 號			
輸 出 型 態	(NPN)	KP-ES03N	KP-ES03N-1	KP-ES03N-2	KP-ES03N-3
	(Relay)	KP-ES03A	KP-ES03A-1	KP-ES03A-2	KP-ES03A-3
固定方式		左線中孔	左線兩孔	中線中孔	中線右孔
檢出距離	24mm				
檢出方式	透過型				
輸出狀態	NPN NO & NC · Relay NO & NC				
工作電壓	DC 10~30V ripple ≤ 10% · Relay [24VAC/DC]				
負載電流	DC ≤ 200mA · Relay [AC ≤ 250V/1A DC ≤ 30V/1A]				
應答時間	DC < 5ms · Relay ≤ 40ms				
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈				
輸出防護	極性保護				
投光器光源	紅外光 LED				
防護等級	IEC IP67				
環境溫溼度	-25 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%				
環境照明度	人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux				
連接型式	2M PVC 耐油電纜線(使用 0.3mm ² 以上的電纜線可延長至 100M)				
材質	PBT				
配件	固定螺絲				

接線圖：

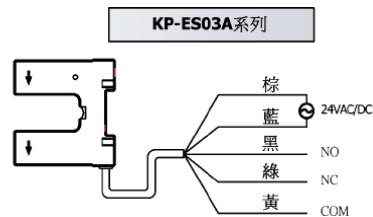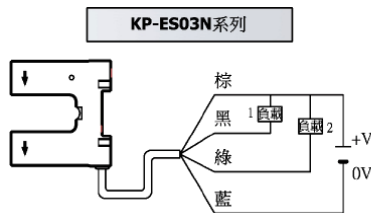

尺寸圖：

單位：mm

