

M30 靜電容系列


檢測距離 16~25mm，穩定性高
附感度調整器，有效設定距離
可檢測多種物品，抗雜訊干擾
不受變頻器影響
IP67 防護等級



說明	產品型號	
型號	XPKC-16N	EC3025TBAPL
檢出距離	16mm	25mm
安裝方式	隔離型(埋入型式)	非隔離型(露出型式)
輸出狀態	NPN NO&NC	SCR NO&NC
工作電壓	DC 10~40V、ripple ≤ 10%	AC 20~250V 50/60 Hz
反應頻率	15Hz	10Hz
負載電流	0 ~ 200mA	10 ~ 500mA
感度調整	靈敏度可調旋鈕	
動作指示狀態	黃色 LED 指示燈	
輸出防護	DC Type：逆接線、短路保護(短暫性設施) / AC Type：突波防止保護	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質	PBT	
連接型式	2M 電纜線直結式	

接線圖：

DC 三線式

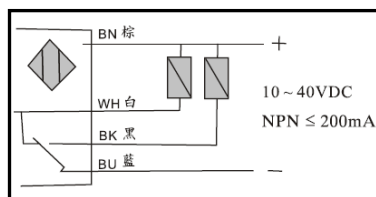

AC 二線式

