


# 磁鐵誘導型


磁性近接開關

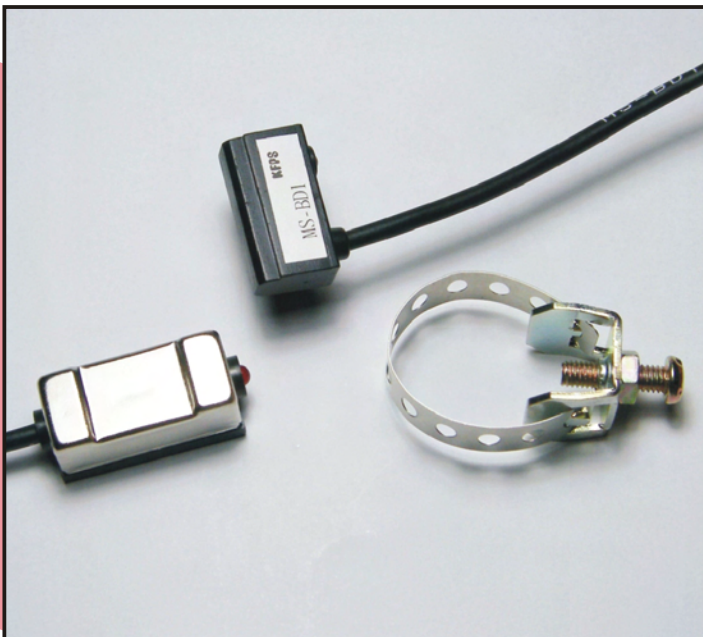

## ■ 特性

- 體型小，適合圓柱形、四方角柱型氣缸定位檢測，防盜監視、液位上下控制、自動機器位置檢出……等。
- 接點輸出，配線容易，於 RELAY 負載，TR 線路，或 C-MOS 線路，並且可以直接與 PLC 連線，不需工作電源。
- 附 LED 動作指示燈。
- 動作電壓有：  
5 ~ 125VAC/DC、12 ~ 250VAC/DC
- 經濟型，低成本。
- 結構保護 IP 67，於油污、水氣 … 惡劣環境下也可以安心使用。


Type: MS-AD1 / MS-A2



規格型號：	MS-AD1	MS-A2
工作電壓：	24VDC, 110VAC 以下	220VAC 以下 50/60HZ

崩潰電壓：250VAC, 400VDC  
 負載電流：200mA  
 反應頻率：3KHz 以下  
 接點：1a  
 工作溫度：-20°C ~ +80°C  
 容許開關頻率：1 萬回 / 1 小時  
 機械壽命：1000 萬回以上

Type: MS - BD1



規格型號：MS-BD1  
 工作電壓：24VDC, 110VAC 以下  
 崩潰電壓：250VAC, 400VDC  
 負載電流：200mA 以下  
 反應頻率：3KHz 以下  
 接點：1a  
 工作溫度：-20°C ~ +80°C  
 容許開關頻率：1 萬回 / 1 小時  
 機械壽命：1000 萬回以上