


TL-17N系列


感應距離 2~4mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級

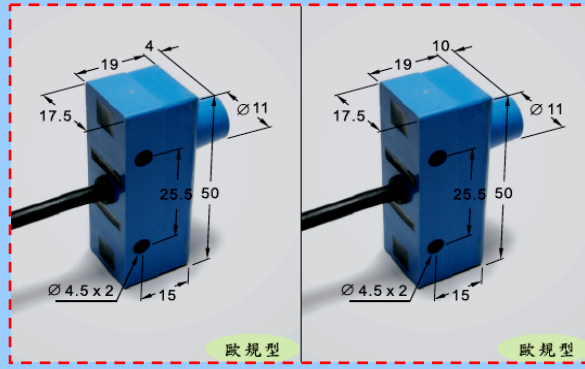



說明		產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TL-17N02E1	TL-17N04E1
	DC 三線 NPN NC	TL-17N02E2	TL-17N04E2
	DC 三線 PNP NO	TL-17P02E1	TL-17P04E1
	DC 三線 PNP NC	TL-17P02E2	TL-17P04E2
	DC 二線 NPN/PNP NO	XPD-17D02E1	XPD-17D04E1
	AC 二線 SCR NO	XPD-17A02E1	XPD-17A04E1
	AC 二線 SCR NC	XPD-17A02E2	XPD-17A04E2
檢出距離		2mm	4mm
工作電壓		DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz	
反應頻率		DC Type : 1000Hz AC Type : 25Hz	DC Type : 600Hz AC Type : 25Hz
負載電流		DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA	
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈	
輸出防護		DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護	
防護等級		IEC IP67	
環境溫溼度		-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質		PBT	
連接型式		2M 電纜線直結式	

接線圖：

DC 三線式

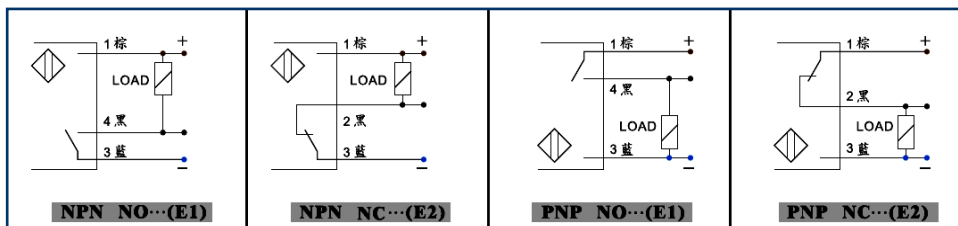

DC 二線式



AC 二線式

