


TL-18.5 系列


感應距離 5mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級
 歐式接頭中繼型式

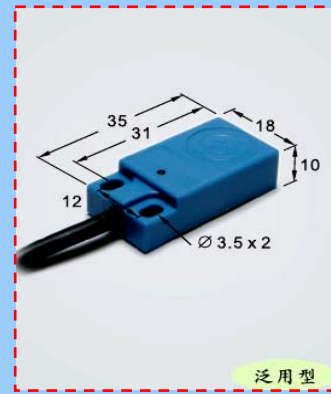

說明	產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TL-18.5NSE1-C
	DC 三線 PNP NO	TL-18.5PSE1-C
	DC 二線 NPN/PNP NO	XPC-18.5DSE1-U
檢出距離	5mm	
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤ 10%	
反應頻率	600Hz	
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA	
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	逆接線、負載短路保護	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質	PBT	
控制連接線型號 (選購附件)	UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)	
	C47(38)-3P-2M(DC 三線)	
	※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※	

接線圖：

DC 三線式

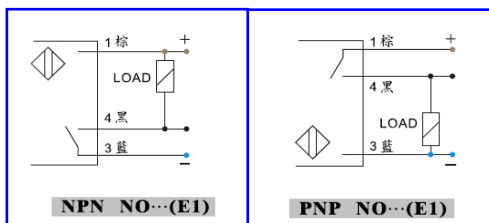

DC 二線式

