



## TL-40 系列


感應距離 20mm  
 檢測頻率快速  
 極性逆接保護  
 負載短路保護  
 IP67 防護等級  
 歐式接頭中繼型式

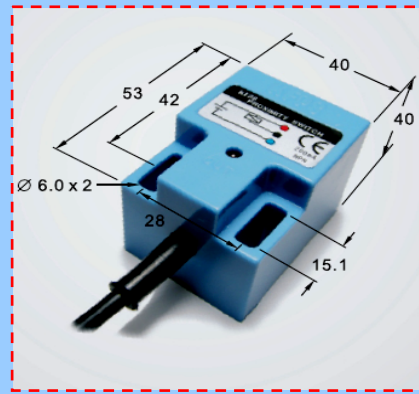

說明	產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TL-40N20E1-U <span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">C</span>
	DC 三線 NPN NC	TL-40N20E2-U <span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">C</span>
	DC 三線 PNP NO	TL-40P20E1-U <span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">C</span>
	DC 二線 NPN/PNP NO	XPC-40D20E1-U
	AC 二線 SCR NO	XPC-40A20E1-H
	AC 二線 SCR NC	XPC-40A20E2-H
檢出距離	20mm	
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz	
反應頻率	DC Type : 50Hz AC Type : 25Hz	
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA	
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質	ABS	
控制連接線型號 (選購附件)	UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)	
	UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)	
	UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)	
	UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)	
	HI47-2PR(P)-2M (AC 二線)	
	C47(38)-3P-2M (DC 三線)	
	※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※	
接線圖：	DC 三線式	

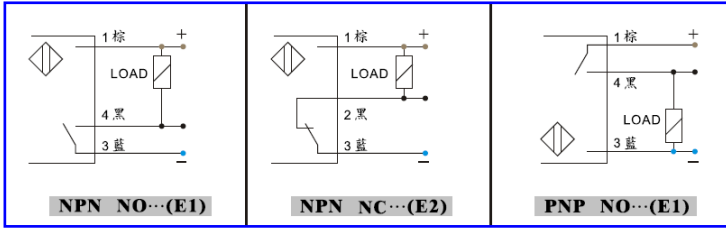

DC 二線式

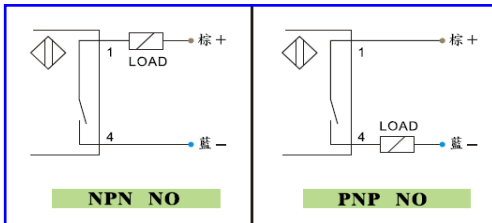

AC 二線式

