


TL-D5 系列

感應距離 5mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級

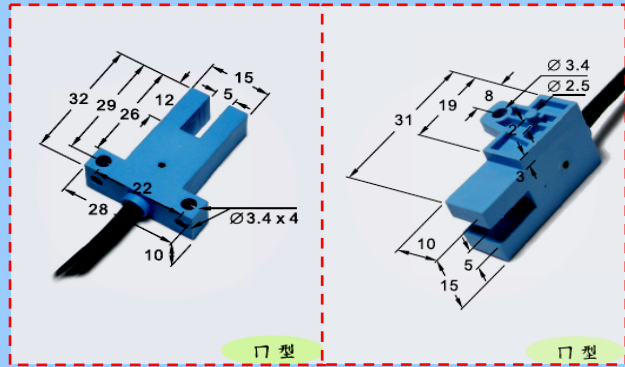

| 說明 | | 產品型號 | |
|---------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| 輸出類型 | DC 三線 NPN NO | TL-D5NE1-T | TL-D5LNE1-T |
| 檢出距離 | 5mm | | |
| 工作電壓 | DC 10~30V、ripple ≤ 10% | | |
| 反應頻率 | 1000Hz | | |
| 負載電流 | 0 ~ 200mA | | |
| 動作指示狀態 | 紅色 LED 指示燈 | | |
| 輸出防護 | 逆接線、負載短路保護 | | |
| 防護等級 | IEC IP67 | | |
| 環境溫溼度 | -25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~95% | | |
| 材質 | PBT | | |
| 連接型式 | 2M 電纜線直結式 | | |
| 接線圖： DC 三線式 | | | |