


TL-T系列


感應距離 2~4mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級
 歐式接頭中繼型式

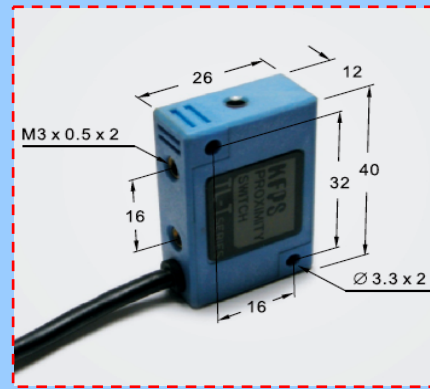

說明		產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TL-T2NE1-U	TL-T4NE1-U
	DC 三線 PNP NO	TL-T2PE1-U	TL-T4PE1-U
	DC 二線 NPN/PNP NO	XPD-T2DE1-U	XPD-T4DE1-U
檢出距離		2mm	4mm
工作電壓		DC 10~30V、ripple ≤ 10%	
反應頻率		1000Hz	600Hz
負載電流		DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA	
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈	
輸出防護		逆接線、負載短路保護	
防護等級		IEC IP67	
環境溫溼度		-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質		PBT	
控制連接線型號 (選購附件)		UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)	
		UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)	
		UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)	
		UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)	
		※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※	

接線圖：

DC 三線式

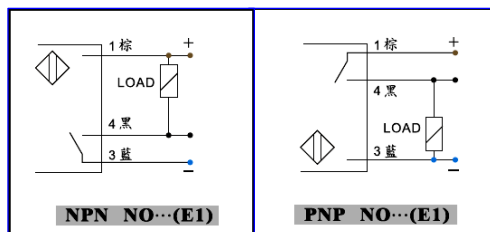

DC 二線式

