


M8 系列

感應距離 2mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級

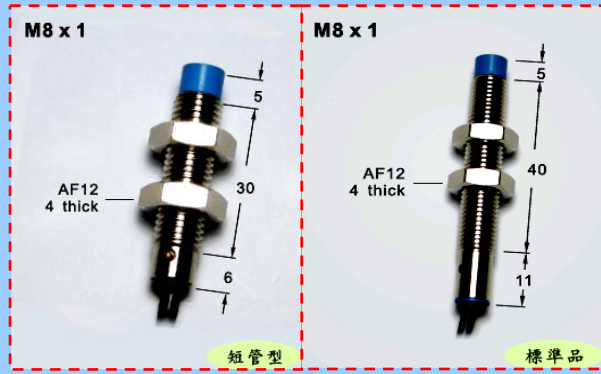

說明	產品型號		
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TLX-08GN02E1	TLX-08N02E1
	DC 三線 NPN NC	-	TLX-08N02E2
	DC 三線 PNP NO	TLX-08GP02E1	TLX-08P02E1
	DC 三線 PNP NC	-	TLX-08P02E2
檢出距離	2mm		
安裝方式	非隔離型(露出型式)		
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤ 10%		
反應頻率	1000Hz		
負載電流	≤ 100mA		
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈		
輸出防護	逆接線、負載短路保護		
防護等級	IEC IP67		
環境溫溼度	-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質	本體：黃銅鍍鎳 檢測面：PBT		
連接型式	2M 電纜線直結式		

接線圖：

DC 三線式

