


M8 系列

感應距離 2mm
 附動作指示燈
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 歐式接頭中繼型式

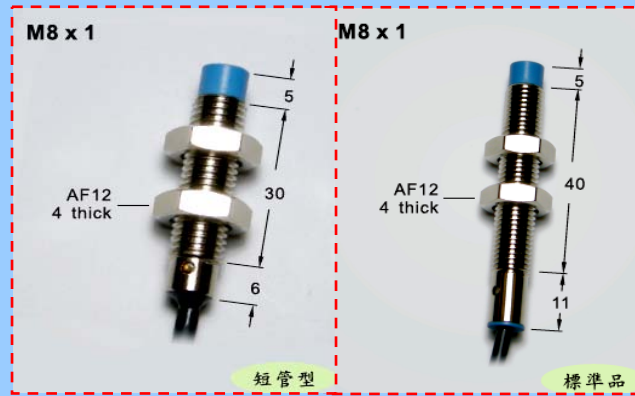

說明		產品型號	
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TLX-08GN02E1-U C	TLX-08N02E1-U C
	DC 三線 PNP NO	TLX-08GP02E1-U C	TLX-08P02E1-U C
檢出距離		2mm	
安裝方式		非隔離型(露出型式)	
工作電壓		DC 10~30V、ripple ≤ 10%	
反應頻率		1000Hz	
負載電流		≤ 100mA	
消耗電流		≤ 15mA (於 DC 24V 時)	
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈	
輸出防護		逆接線、負載短路保護	
防護等級		IEC IP67	
環境溫溼度		-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質		本體：黃銅鍍鎳 檢測面：PBT	
控制連接線型號 (選購附件)		UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)	
		UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)	
		UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)	
		C47(38)-3P-2M (DC 三線)	
		※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※	

接線圖：

DC 三線式

