



M12 系列

感應距離 2mm
 附動作指示燈
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 歐式接頭中繼型式

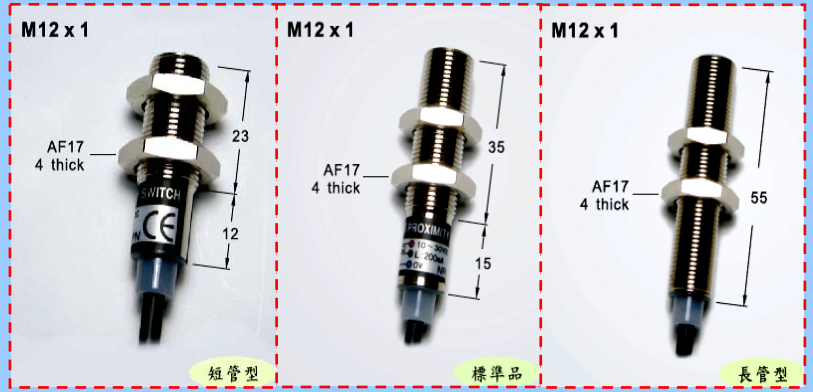


說明		產品型號		
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TLX-12GN02E1-U C	TLX-12N02E1-U C	TLX-12LN02E1-U C
	DC 三線 NPN NC	TLX-12GN02E2-C	TLX-12N02E2-C	TLX-12LN02E2-U
	DC 三線 PNP NO	TLX-12GP02E1-U C	TLX-12P02E1-U C	TLX-12LP02E1-U
	DC 二線 NPN/PNP NO	-	XP-12D02E1-U	XP-12LD02E1-U
	AC 二線 SCR NO	-	XP-12A02E1-H	XP-12LA02E1-H
	AC 二線 SCR NC	-	XP-12A02E2-H	XP-12LA02E2-H
檢出距離	2mm			
安裝方式	隔離型(埋入型式)			
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz			
反應頻率	DC Type : 1000Hz AC Type : 25Hz			
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA			
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈			
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護			
防護等級	IEC IP67			
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%			
材質	本體：黃銅鍍鎳 檢測面：PBT			
控制連接線型號 (選購配件)	UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)			
	UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)			
	UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)			
	-	UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)		
	-	HI47-2PR(P)-2M (AC 二線)		
	C47(38)-3P-2M (DC 三線)			
※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※				
接線圖：				

DC 三線式

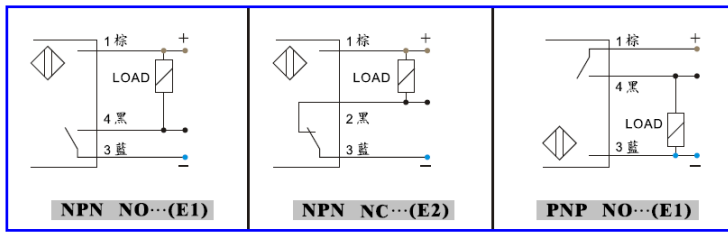

DC 二線式

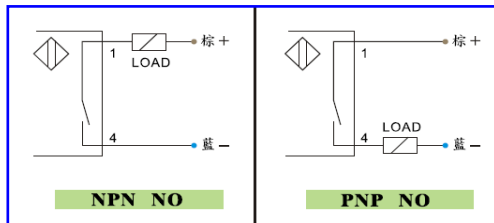

AC 二線式

