


M18 系列


感應距離 8mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級

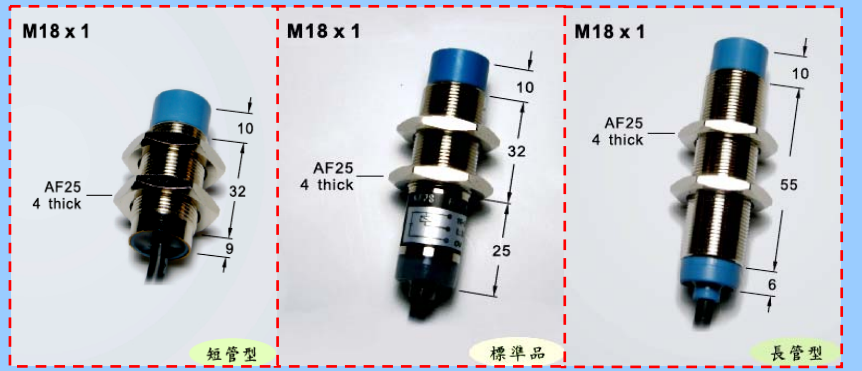


說明		產品型號		
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TLX-18GN08E1	TLX-18N08E1	TLX-18LN08E1
	DC 三線 NPN NC	TLX-18GN08E2	TLX-18N08E2	TLX-18LN08E2
	DC 三線 PNP NO	TLX-18GP08E1	TLX-18P08E1	TLX-18LP08E1
	DC 三線 PNP NC	TLX-18GP08E2	TLX-18P08E2	TLX-18LP08E2
	DC 二線 NPN/PNP NO	-	XP-18D08E1	-
	AC 二線 SCR NO	-	XP-18A08E1	XP-18LA08E1
	AC 二線 SCR NC	-	XP-18A08E2	XP-18LA08E2
檢出距離	8mm			
安裝方式	非隔離型(露出型式)			
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz			
反應頻率	DC Type : 300Hz AC Type : 25Hz			
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA			
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈			
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護			
防護等級	IEC IP67			
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%			
材質	本體：黃銅鍍鎳 檢測面：PBT			
連接型式	2M 電纜線直結式			

接線圖：

DC 三線式

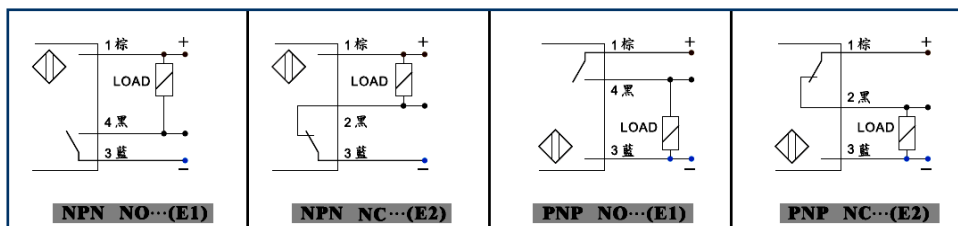

DC 二線式

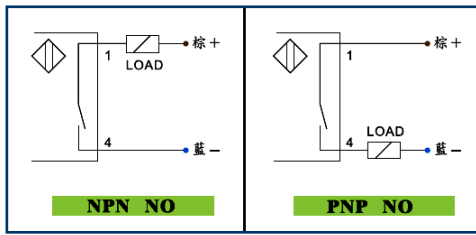

AC 二線式

