

M18 系列


感應距離 8mm
 附動作指示燈
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 歐式接頭中繼型式




說明		產品型號	
輸出類 型	DC 三線 NPN NO	TLX-18N08E1-U C	TLX-18LN08E1-U C
	DC 三線 NPN NC	TLX-18N08E2-C	TLX-18LN08E2-U
	DC 三線 PNP NO	TLX-18P08E1-U C	TLX-18LP08E1-U
	DC 三線 PNP NC	-	TLX-18LP08E2-U
	DC 二線 NPN/PNP NO	XP-18D08E1-U	XP-18LD08E1-U
	AC 二線 SCR NO	XP-18A08E1-H	XP-18LA08E1-H
	AC 二線 SCR NC	XP-18A08E2-H	XP-18LA08E2-H
檢出距離	8mm		
安裝方式	非隔離型(露出型式)		
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz		
反應頻率	DC Type : 300Hz AC Type : 25Hz		
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA		
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈		
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護		
防護等級	IEC IP67		
環境溫溼度	-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質	本體：黃銅鍍鎳 檢測面：PBT		
控制連接線型號 (選購附件)	UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)		
	UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)		
	UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)		
	UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)		
	HI47-2PR(P)-2M (AC 二線)		
	C47(38)-3P-2M (DC 三線)		
※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※			

接線圖：

DC 三線式

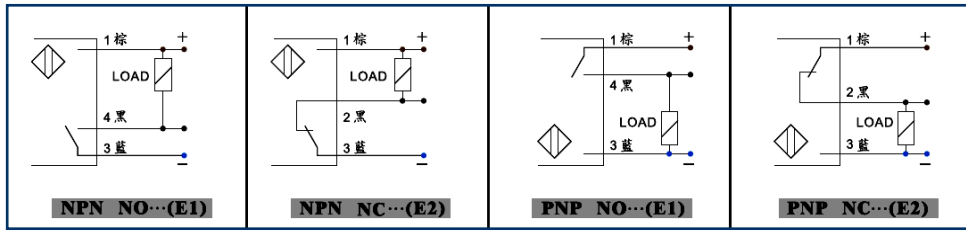

DC 二線式

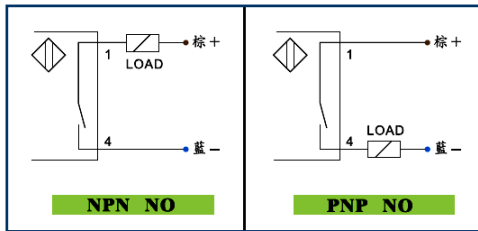

AC 二線式

