

TLX-30L系列


長距離型近接感應器
 感應距離 30~40mm
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級
 歐式接頭中繼型式



說 明		產 品 型 號	
輸 出 類 型	DC 三線 NPN NO	TLX-30LN30E1-U	TLX-30GN40E1-U
	DC 三線 NPN NC	TLX-30LN30E2-U	TLX-30GN40E2-U
	DC 三線 PNP NO	TLX-30LP30E1-U	TLX-30GP40E1-U
	DC 三線 PNP NC	TLX-30LP30E2-U	TLX-30GP40E2-U
	AC 二線 SCR NO	XP-30LA30E1-H	XP-30GA40E1-H
	AC 二線 SCR NC	XP-30LA30E2-H	XP-30GA40E2-H
檢出距離		30mm	40mm
工作電壓		DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz	
反應頻率		DC Type : 50Hz AC Type : 25Hz	
負載電流		DC 三線 Type : 0 ~ 200mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA	
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈	
輸出防護		DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護	
防護等級		IEC IP67	
環境溫溼度		-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%	
材質		本體：黃銅鍍鎳 檢測面：尼龍	
控制連接線型號 (選購附件)		UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)	
		UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)	
		UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)	
		HI47-2PR(P)-2M (AC 二線)	
		※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※	

尺寸圖：

單位：mm

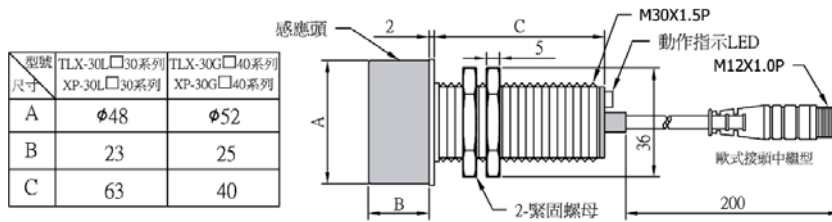

接線圖

