


M30 系列


感應距離 10mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級

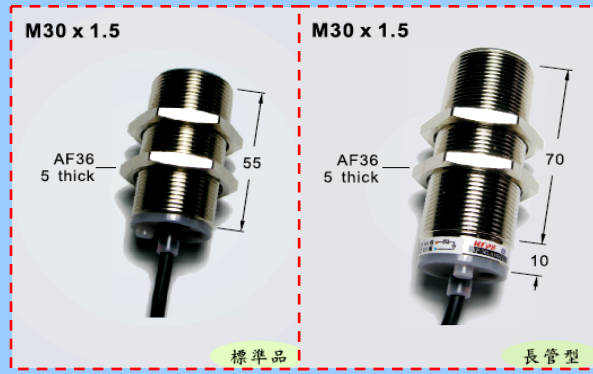



說 明		產 品 型 號	
輸 出 類 型	DC 三線 NPN NO	TLX-30N10E1	TLX-30LN10E1
	DC 三線 NPN NC	TLX-30N10E2	TLX-30LN10E2
	DC 三線 PNP NO	TLX-30P10E1	TLX-30LP10E1
	DC 三線 PNP NC	TLX-30P10E2	TLX-30LP10E2
	DC 二線 NPN/PNP NO	XP-30D10E1	-
	AC 二線 SCR NO	XP-30A10E1	XP-30LA10E1
	AC 二線 SCR NC	XP-30A10E2	XP-30LA10E2
檢出距離	10mm		
安裝方式	隔離型(埋入型式)		
工作電壓	DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz		
反應頻率	DC Type : 400Hz AC Type : 25Hz		
負載電流	DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA		
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈		
輸出防護	DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護		
防護等級	IEC IP67		
環境溫溼度	-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質	本體 : 黃銅鍍鎳 檢測面 : PBT		
連接型式	2M 電纜線直結式		

接線圖：

DC 三線式

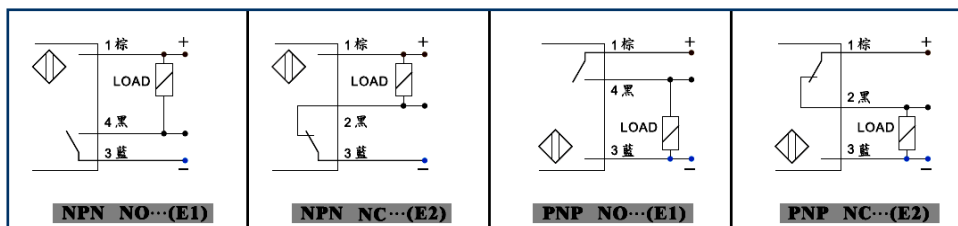

DC 二線式



AC 二線式

