



M30 系列

感應距離 10mm
 附動作指示燈
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 歐式接頭連接型式

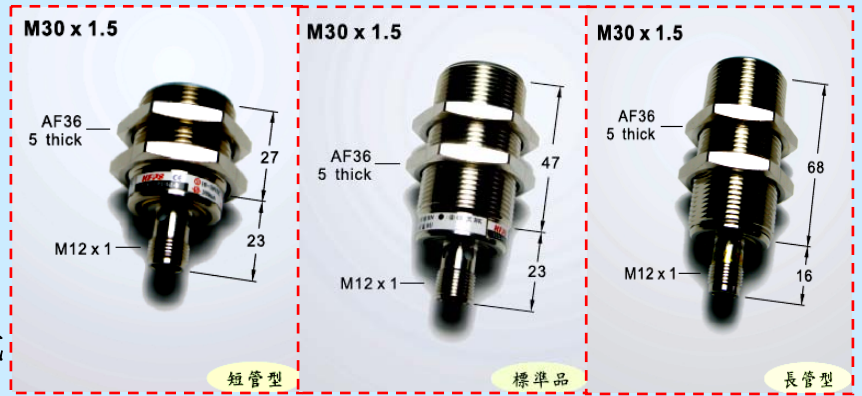


說明		產品型號		
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TLX-30GN10E1-V	TLX-30N10E1-V	TLX-30LN10E1-V
	DC 三線 NPN NC	TLX-30GN10E2-V	TLX-30N10E2-V	TLX-30LN10E2-V
	DC 三線 PNP NO	TLX-30GP10E1-V	TLX-30P10E1-V	TLX-30LP10E1-V
	DC 三線 PNP NC	TLX-30GP10E2-V	TLX-30P10E2-V	TLX-30LP10E2-V
	DC 二線 NPN/PNP NO	-	XP-30D10E1-V	XP-30LD10E1-V
	AC 二線 SCR NO	-	XP-30A10E1-I	XP-30LA10E1-I
	AC 二線 SCR NC	-	XP-30A10E2-I	XP-30LA10E2-I
檢出距離		10mm		
安裝方式		隔離型(埋入型式)		
工作電壓		DC Type : 10~30V、ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz		
反應頻率		DC Type : 400Hz AC Type : 25Hz		
負載電流		DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA		
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈		
輸出防護		DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護		
防護等級		IEC IP67		
環境溫溼度		-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質		本體 : 黃銅鍍鎳 檢測面 : PBT		
控制連接線型號 (選購配件)		UV47N-4PR-2M (DC 三線 NPN、附 LED 指示燈)		
		UV47P-4PR-2M (DC 三線 PNP、附 LED 指示燈)		
		UV50-4PR(P)-2M (DC 三線)		
		-	UV47-2PR(P)-2M (DC 二線)	
		-	HI47-2PR(P)-2M (AC 二線)	
※控制連接線詳細規格請參閱歐式連接器，纜線長度另可訂製 4M、6M、8M、10M※				
接線圖：				

DC 三線式

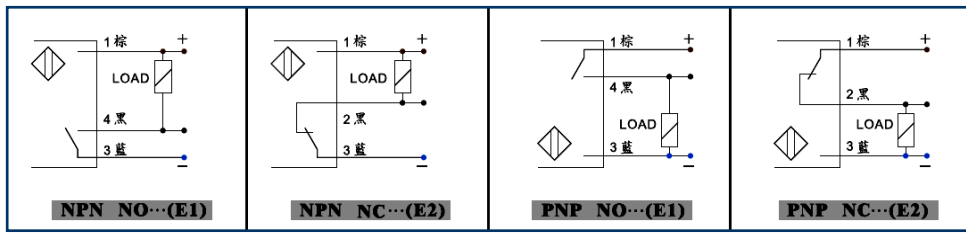

DC 二線式

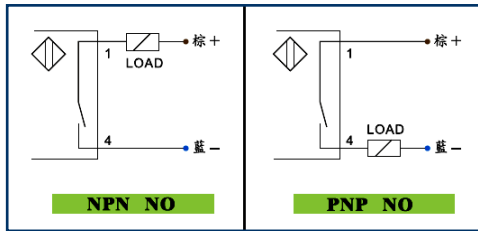

AC 二線式

