

## XC-SP25M系列


特殊玻璃光學鏡片、玻璃鏡頭可拆卸  
發射光束集中、檢測距離可達 25M  
抗變頻與日光雜訊干擾  
能有效抵抗惡劣環境  
IP67 防護等級



說明		產品型號
輸出 型 態	(NPN)	XC-SP25MN
	(PNP)	XC-SP25MP
檢出距離	25M	
檢出方式	透過型	
輸出狀態	NPN NO&NC、PNP NO&NC	
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤10%	
負載電流	≤100mA	
應答時間	<5ms	
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	短路及極性保護	
投光器光源	紅外線 LED	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%	
環境照明度	人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux	
連接型式	2M PVC 耐油電纜線	
材質	本體：ABS 鏡頭：壓克力	
配件	固定螺帽、可卸式玻璃鏡頭	

尺寸圖：

單位：mm

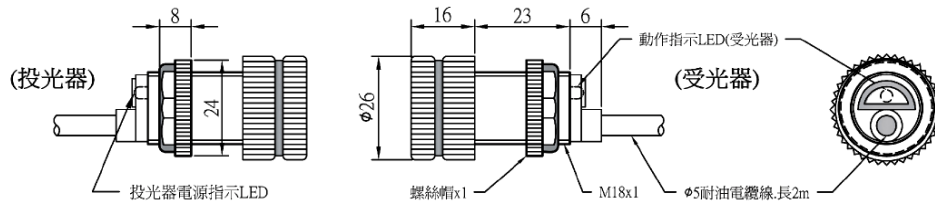

接線圖：

