

XC-SP8GM系列


嵌式轉接頭安裝保護設計
 抗變頻與日光雜訊干擾
 精巧短管型，內置放大器
 能有效抵抗惡劣工作環境
 配線便利，提供中繼型 I/O 連接器



說明		產品型號
輸出 型 態	(NPN)	XC-SP8GMN
		XC-SP8GMN-J
	(PNP)	XC-SP8GMP
		XC-SP8GMP-J
檢出距離	8M	
檢出方式	透過型	
輸出狀態	NPN NO & NC、PNP NO & NC	
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤ 10%	
負載電流	≤ 100mA	
應答時間	< 5ms	
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	短路及極性保護	
投光器光源	紅外線 LED	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%	
環境照明度	人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux	
連接型式	2M PVC 耐油電纜線 J-Type：附中繼型 I/O 連接器 (JQ47-3P-2M)	
材質	本體：ABS 鏡頭：壓克力	
配件	固定螺帽、嵌式轉接螺絲座	

尺寸圖：

單位：mm

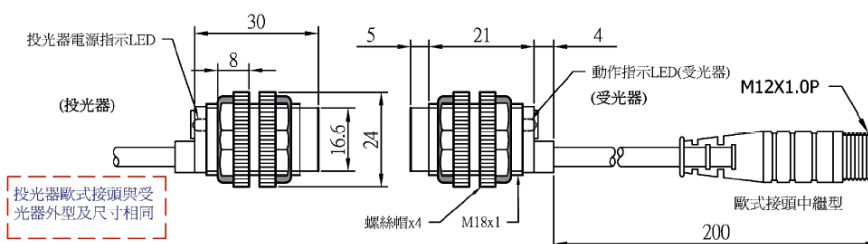

接線圖：

