

## XC-SP8M系列


M18 短管型設計結構  
精巧小型化，內置放大器  
抗變頻與日光雜訊干擾  
能有效抵抗惡劣工作環境  
IP67 防護等級



說明		產品型號
輸出 型 態	(NPN)	XC-SP8MN
	(PNP)	XC-SP8MP
檢出距離		8M
檢出方式		透過型
輸出狀態		NPN NO & NC、PNP NO & NC
工作電壓		DC 10~30V、ripple ≤ 10%
負載電流		≤ 100mA
應答時間		< 5ms
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈
輸出防護		短路及極性保護
投光器光源		紅外線 LED
防護等級		IEC IP67
環境溫溼度		-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%
環境照明度		人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux
連接型式		2M PVC 耐油電纜線
材質		本體：ABS 鏡頭：壓克力
配件		固定螺帽

尺寸圖：

單位：mm

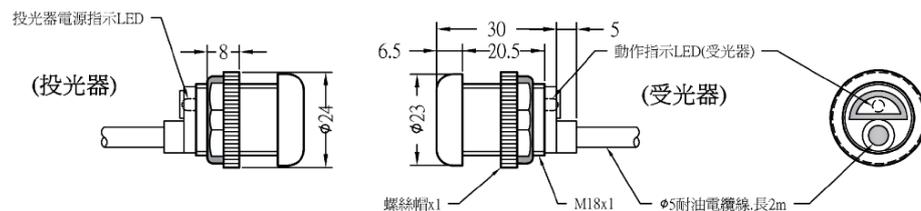

接線圖：

