

## **XE-SP系列**


精巧小型化，內置放大器  
 抗變頻與日光雜訊干擾  
 具備入光 ON，遮光 ON 兩種系統  
 可檢測微小物件  
 檢測距離多樣化



說明		產品型號	
輸出型 態	(NPN NO)	XE-SP2MNE1	XE-SP50MNE1
	(NPN NC)	XE-SP2MNE2	XE-SP50MNE2
	(PNP NO)	XE-SP2MPE1	XE-SP50MPE1
	(PNP NC)	XE-SP2MPE2	XE-SP50MPE2
檢出距離		290cm	50cm
檢出方式		透過型	
輸出狀態		NPN NO、NPN NC、PNP NO、PNP NC	
工作電壓		DC 10~30V、ripple ≤ 10%	
負載電流		≤ 100mA	
應答時間		< 5ms	
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈	
輸出防護		短路及極性保護	
投光器光源		紅外線 LED	
防護等級		IEC IP65	
環境溫溼度		-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%	
環境照明度		人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux	
連接型式		2M PVC 耐油電纜線	
材質		本體：ABS 鏡頭：壓克力	
配件		固定架、固定螺絲	

尺寸圖：

單位：mm

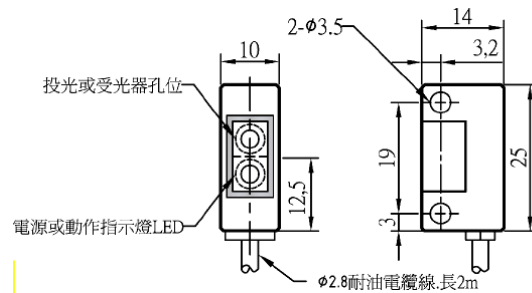

接線圖：

