


☒ XH系列

- ☒ 區域感測光幕，光軸間距 25mm
- ☒ 檢測距離 5M，感應位置清楚顯示
- ☒ 光軸安裝，校準設定輕鬆便利
- ☒ 具備入光 ON，遮光 ON 兩種功能
- ☒ 連接端附電源與動作 LED 指示燈
- ☒ 歐式雙接頭連接設計，配線便利

說 明		產 品 型 號				
輸 出 型 態	NPN	XH8-5MN-U	XH12-5MN-U	XH16-5MN-U	XH20-5MN-U	XH24-5MN-U
	PNP	XH8-5MP-U	XH12-5MP-U	XH16-5MP-U	XH20-5MP-U	XH24-5MP-U
光軸數目		8	12	16	20	24
光軸間距		25mm				
檢測距離		0 ~ 5M				
檢出方式		透過型				
輸出狀態		NPN NO&NC、PNP NO&NC				
工作電壓		DC 12~24V、ripple ≤ 10%				
負載電流		≤ 200mA				
應答時間		< 12ms				
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈				
輸出防護		短路及極性保護				
投光器光源		紅外線 LED				
防護等級		IEC IP65				
環境溫溼度		-10 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%				
環境照光度		人造光 < 3500 Lux / 太陽光 < 20000 Lux				
連接型式		中繼型 I/O 連接器 (UV50-4P-2M)				
材質		本體：鋁合金 鏡頭：壓克力				
配件		固定架、固定螺絲				
尺寸圖：						
單位：mm						
檢測高度(A)		180	280	380	480	580
光幕高度(B)		244	344	444	544	644

固定孔高度(C)	310	410	510	610	710
總高度(D)	324	424	524	624	724

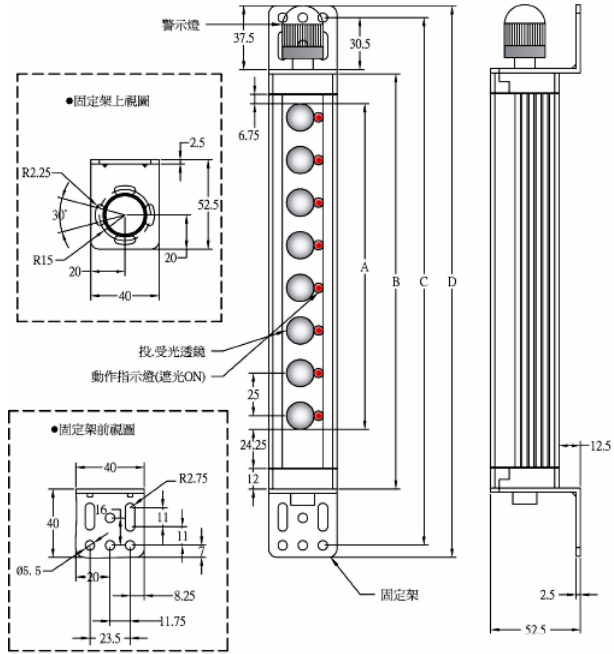

接線圖：

