

## XP..A系列


交流無接點輸出型態  
具備入光 ON，遮光 ON 兩種系統  
檢出方向有垂直型與水平型兩種  
配線便利，提供中繼型 I/O 連接器  
檢測距離多樣化，種類齊全



說明	產品型號			
水平型	XP-SP10MA1	XP-SR200A1	XP-CR30A1	XP-CR10A1
	XP-SP10MA1-H	XP-SR200A1-H	XP-CR30A1-H	XP-CR10A1-H
	XP-SP10MA2	XP-SR200A2	XP-CR30A2	XP-CR10A2
	XP-SP10MA2-H	XP-SR200A2-H	XP-CR30A2-H	XP-CR10A2-H
垂直型	XP-SP10MSA1	XP-SR200SA1	XP-CR30SA1	XP-CR15SA1
	XP-SP10MSA1-H	XP-SR200SA1-H	XP-CR30SA1-H	XP-CR15SA1-H
	XP-SP10MSA2	XP-SR200SA2	XP-CR30SA2	XP-CR15SA2
	XP-SP10MSA2-H	XP-SR200SA2-H	XP-CR30SA2-H	XP-CR15SA2-H
檢出距離	10M	1.5M	30cm	10cm / 15cm
檢出方式	透過型	鏡片反射型	擴散反射型	
輸出狀態	交流無接點輸出、A1 Type：NO 輸出、A2 Type：NC 輸出			
工作電壓	AC 24~240V ±10%、50/60 Hz			
負載電流	≤300mA			
應答時間	<20ms			
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈			
投光器光源	紅外線 LED			
防護等級	IEC IP67			
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%			
連接型式	2M PVC 耐油電纜線(使用 0.27mm <sup>2</sup> 以上的電纜線可延長至 100M) H-Type：附中繼型 I/O 連接器 (HI47-2P-2M)			
材質	本體：ABS 鏡頭：壓克力			
配件	固定螺母、CS-18 托架(垂直型使用)、反光鏡片(XP-SR 型號使用)			




尺寸圖：

單位：mm

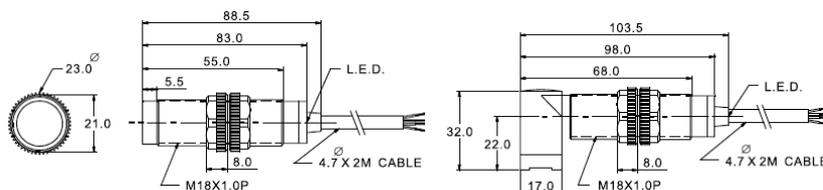

反光鏡片 RF-80NB

固定托架 CS-18



接線圖：

