

XPG系列


獨特四合一輸出功能，簡化機種
具備入光 ON，遮光 ON 兩種功能
短路與極性輸出保護
中繼型 I/O 連接器，配線便利
檢測距離多樣化，種類齊全




說明	產品型號			
型號	XPG-SP10ME4	XPG-SR400E4	XPG-CR200E4	XPG-CR70E4
	XPG-SP10ME4-U	XPG-SR400E4-U	XPG-CR200E4-U	XPG-CR70E4-U
檢出距離	10M	4M	2M	70cm
檢出方式	透過型	鏡片反射型	擴散反射型	
輸出狀態	NPN & PNP / NO & NC			
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤ 10%			
負載電流	< 200mA			
應答時間	< 5ms			
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈			
輸出防護	短路及極性保護			
感度調整	靈敏度可調旋鈕			
投光器光源	紅外線 LED			
防護等級	IEC IP67			
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%			
環境照亮度	人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux			
連接型式	2M PVC 耐油電纜線(使用 0.27mm ² 以上的電纜線可延長至 100M) U-Type: 附中繼型 I/O 連接器 (UV50-4P-2M)			
材質	本體: ABS 塑膠 鏡頭: 壓克力			
配件	固定架、固定螺絲、調整起子、反光鏡片(XPG-SR 型號使用)			

尺寸圖:


單位: mm

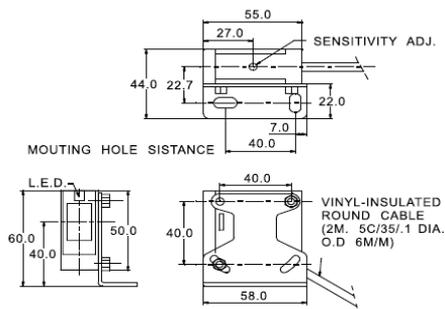

U TYPE




反光鏡片 RF-80NB

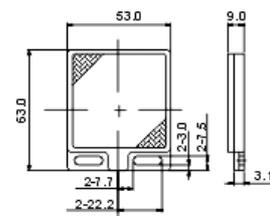


接線圖：

- 透過型投光器



- XPG-CR、SR、SP (受光器)

- NPN 輸出

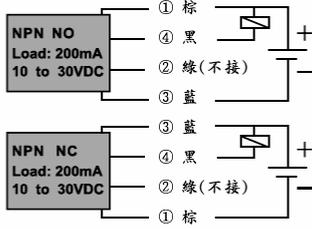

- XPG-CR、SR、SP (受光器)

- PNP 輸出

