

## CN系列


提供感應器穩定的直流電源  
 將無接點訊號轉換至繼電器輸出  
 具備 Timer 調整，多種延遲功能  
 具備電源與動作指示燈，配線容易  
 附切換開關可選擇輸入 AC110V 或  
 220V 工作電壓與 NPN、PNP 輸入狀態



說明	產品型號		
		PU-NA	CN-01-C
工作電壓	AC 110 or 220V 50/60 Hz		
消耗電力	< 8VA		
輸出電壓	DC 12V±10%、≤100mA		
感應器信號輸入	電壓輸入信號	NPN & PNP	
應答時間	< 20ms		Input < 2ms Output < 20ms
延遲功能	Non-delay		On、Off、One shot-delay 0.1~1 sec / 0.5~5 sec
繼電器出力	250VAC，3A，SPDT relay contact		
環境溫溼度	-10 ~ 55°C (非結冰) / RH 45 ~ 85%		

尺寸圖：

單位：mm

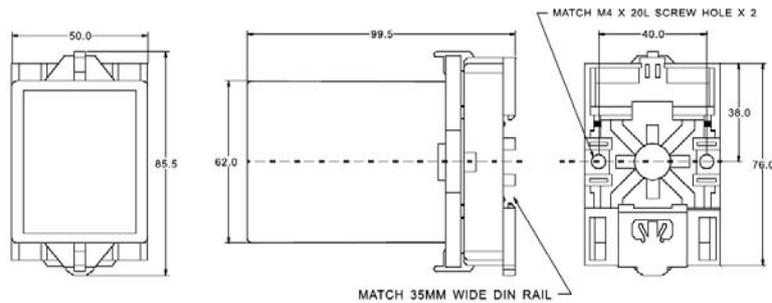

接線圖：

