


TL-12.4 系列

感應距離 4mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級

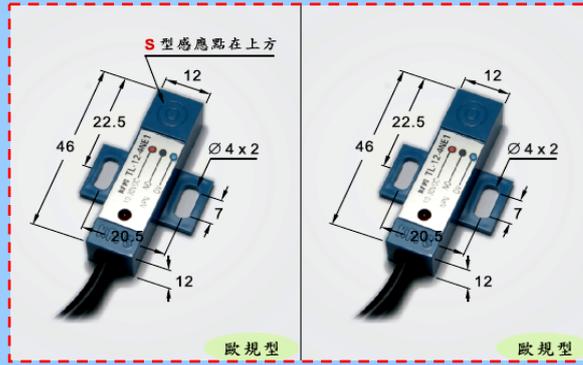

說明	產品型號		
輸出類型	DC 三線 NPN NO	TL-12.4NSE1	TL-12.4NE1
	DC 三線 NPN NC	TL-12.4NSE2	TL-12.4NE2
	DC 三線 PNP NO	TL-12.4PSE1	TL-12.4PE1
	DC 三線 PNP NC	TL-12.4PSE2	TL-12.4PE2
檢出距離	4mm		
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤ 10%		
反應頻率	600Hz		
負載電流	0 ~ 200mA		
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈		
輸出防護	逆接線、負載短路保護		
防護等級	IEC IP67		
環境溫溼度	-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質	ABS		
連接型式	2M 電纜線直結式		

接線圖：

DC 三線式

