


KFPS

TLK-M30 系列

檢測距離 15~22mm，穩定性高
附感度調整器，有效設定距離
可檢測多種物品，抗雜訊干擾
不受變頻器影響
IP67 防護等級

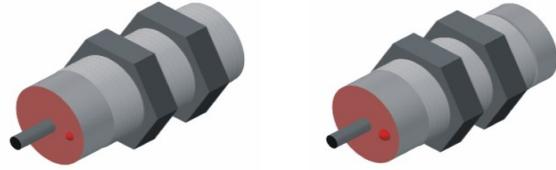

說明		產品型號	
輸出類 型	DC 三線 NPN NO	TLK-F30N15E1	TLK-N30N22E1
	DC 三線 PNP NO	TLK-F30P15E1	TLK-N30P22E1
	AC 二線 NO	TLK-F30A15E1	-
檢出距離		15mm	22mm
工作電壓		AC 20~250V、50/60 Hz、DC 10~30V、ripple ≤ 10%	
反應頻率		30Hz / 10Hz(AC Type)	15Hz
負載電流		200mA	
動作指示狀態		黃色 LED 指示燈	
輸出防護		負載短路保護	
防護等級		IEC IP67	
環境溫溼度		-20 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 85%	
材質		PBT	
連接型式		2M 電纜線直結式	

尺寸圖：

