

XPO-33 系列


感應距離 10~15mm

檢測頻率快速

極性逆接保護

負載短路保護

IP67 防護等級

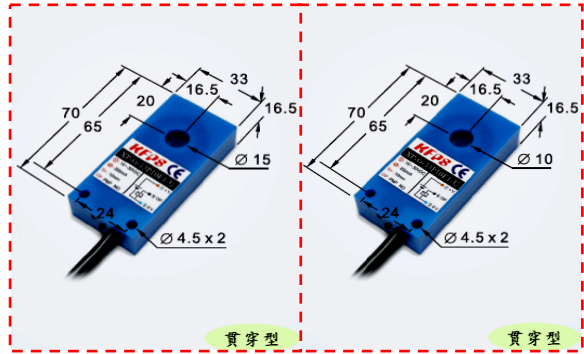

說明	產品型號		
輸出類型	DC 三線 NPN NO	XPO-33N15E1	XPO-33N10E1
	DC 三線 PNP NO	XPO-33P15E1	XPO-33P10E1
檢出距離	15mm	10mm	
工作電壓	DC 10~30V、ripple ≤ 10%		
反應頻率	1000Hz		
負載電流	0 ~ 200mA		
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈		
輸出防護	逆接線、負載短路保護		
防護等級	IEC IP67		
環境溫溼度	-25 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質	Nylon		
連接型式	2M 電纜線直結式		

接線圖：

DC 三線式

